
MONTAGEANLEITUNG

Display montieren

Für die Van Beijck Displays Dewi, Lyra und Slim.

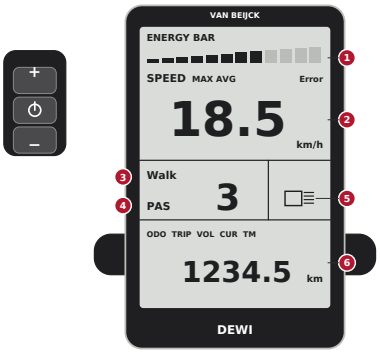

Im Karton

- Display (Dewi, Lyra oder Slim)
- Befestigungsmaterial (bei Dewi mit separater Halterung)
- Displaykabel

Was Sie brauchen

- Innensechskantschlüssel 3 mm
- Kabelbinder und Seitenschneider

Sicherheit zuerst
Trennen Sie den Akku ab, bevor Sie an Kabeln, Controller oder Motor arbeiten. Stellen Sie das Fahrrad stabil auf, am besten in einen Montageständer. Unsicher? Lassen Sie die Montage von einer Fahrradwerkstatt oder einem Van Beijck-Händler durchführen.

Schritt für Schritt

1 Halterung am Display anbringen (nur Dewi)

Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten kleinen Innensechskantschrauben an der Rückseite des Displays. Bei Lyra und Slim ist die Halterung bereits angebracht.

2 Display am Lenker anbringen

Setzen Sie das Display an eine Stelle, an der Sie es gut sehen und die Tasten leicht erreichen. Ziehen Sie die Klemmschraube vorsichtig mit dem 3-mm-Innensechskantschlüssel an.

Nicht zu fest
Ziehen Sie die Klemme nicht zu fest an. Durch Wärme und Kälte arbeitet das Material; eine zu feste Klemme kann Lenker oder Display beschädigen.

3 Kabel frei halten

Die Kabel aus dem Display dürfen nicht zwischen Display, Halterung und Lenker eingeklemmt sein.

4 Kabel am Lenker entlangführen

Drehen Sie den Lenker ganz nach links und rechts: Die Kabel müssen genug Spiel behalten. Befestigen Sie das Kabel danach mit einem Kabelbinder ordentlich am Lenker oder Vorbau.

5 Anschließen

Stecken Sie das Displaykabel fest auf den wasserdichten Stecker des Displays. Führen Sie das Kabel am Rahmen entlang zum Controller und schließen Sie es dort an (weißer Stecker).

Kontrolle nach der Montage

- ☐ Display sitzt fest, aber nicht zu stramm
- ☐ Stecker sind vollständig zusammengesteckt
- ☐ Kabel haben Spiel bei vollem Lenkeinschlag
- ☐ Display schaltet mit der Ein/Aus-Taste ein