
MONTAGEANLEITUNG

Gasgriff montieren

Für den Van Beijck Daumengasgriff und Halbdrehgriff.

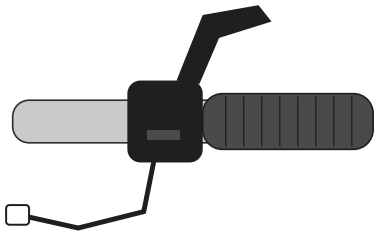

Im Karton

- Gasgriff (Daumengas oder Halbdrehgriff)

Was Sie brauchen

- Innensechskantschlüssel 3 mm
- Eventuell Seifenwasser oder Druckluft, um den Griff zu lösen

Sicherheit zuerst
Trennen Sie den Akku ab, bevor Sie an Kabeln, Controller oder Motor arbeiten. Stellen Sie das Fahrrad stabil auf, am besten in einen Montageständer. Unsicher? Lassen Sie die Montage von einer Fahrradwerkstatt oder einem Van Beijck-Händler durchführen.

Schritt für Schritt

1 Griff abnehmen

Nehmen Sie den Griff auf der Seite ab, an der der Gasgriff montiert wird.

Griff sitzt fest?
Etwas Seifenwasser oder Druckluft unter dem Griff macht es viel einfacher.

2 Gasgriff anbringen

Schieben Sie den Gasgriff auf den Lenker und setzen Sie ihn an eine angenehme Stelle. Bremshebel und Schalter dürfen die Bedienung nicht behindern. Ziehen Sie die Schraube mit dem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest; der Griff darf sich nicht mehr drehen lassen.

3 Dichtung und Griff wieder anbringen

Schieben Sie die mitgelieferte Kunststoffdichtung in den Gasgriff (falls vorhanden). Setzen Sie den Griff wieder auf, direkt am Gasgriff, und prüfen Sie, ob er fest sitzt.

4 Kabel verlegen und anschließen

Führen Sie das Kabel ordentlich am Lenker und Vorbau entlang zum Controller und schließen Sie es an (schwarzer Stecker). Drehen Sie den Lenker ganz nach links und rechts: Das Kabel muss genug Spiel behalten.

Kontrolle nach der Montage

- ☐ Gasgriff dreht sich nicht auf dem Lenker
- ☐ Griff sitzt fest
- ☐ Kabel hat Spiel bei vollem Lenkeinschlag
- ☐ Gasgriff federt von selbst zurück